



エコシリーズ
脱塩ビホース
フルオロシリーズ
フッ素ホース
食品用ホース
ダクトホース
一般サクシオン・
デリバリー用ホース
粉体・粒体用ホース・ダクト
耐圧・耐摩耗用ホース
モルタル用ホース
耐油用ホース
耐摩耗用ホース
衛生車用ホース

TACグリーンW

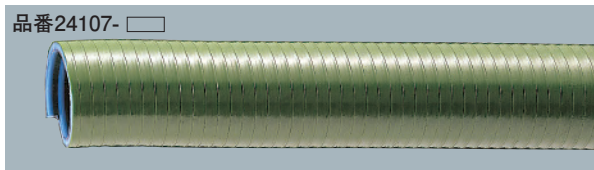

- 特長**
- ホース外面の耐摩耗性を考慮した設計で、耐久性に優れています。
 - 水洗いが簡単にでき、衛生的です。


- 用途**
- 衛生車専用。



標準寸法・物性

呼び径		内径	外径	参考質量	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで)
mm	inch	mm	mm	g/m	MPa	kgf/cm ²	mm
50	2	50.8	61.4	1200	0.30	3.1	500
65	2½	63.5	76.0	1790	0.30	3.1	700


使用温度範囲(℃) 吸引 -10~60 吐出 -10~50

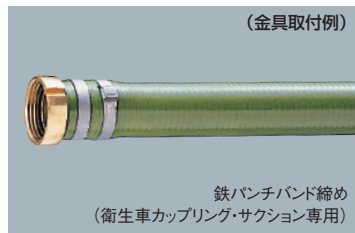

(金具取付例)
鉄パンチバンド締め
(衛生車カップリング・サクシオン専用)


※使用温度によって許容圧力は変わります。
※減圧は常温時 真空(-0.1MPa)までご使用頂けます。

TACグリーンS

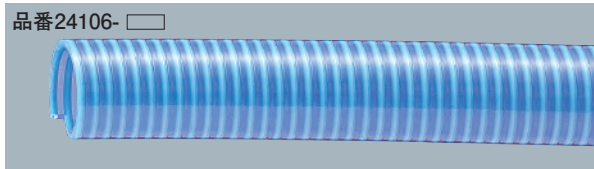

- 特長**
- TACグリーンWの軽量タイプです。


- 用途**
- 衛生車専用。



標準寸法・物性

呼び径		内径	外径	参考質量	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで)
mm	inch	mm	mm	g/m	MPa	kgf/cm ²	mm
48	2	48.0	57.5	1035	0.30	3.1	450


使用温度範囲(℃) 吸引 -10~60 吐出 -10~50

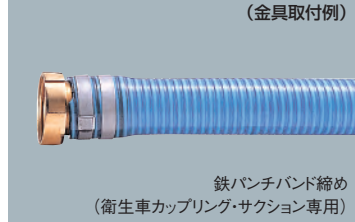

(金具取付例)
鉄パンチバンド締め
(衛生車カップリング・サクシオン専用)


※使用温度によって許容圧力は変わります。
※減圧は常温時 真空(-0.1MPa)までご使用頂けます。

TACグリーン全温

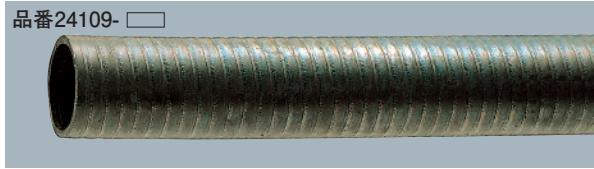

- 特長**
- 作業環境の温度変化にも幅広く対応できるオールシーズンタイプです。
 - 寒冷地でも使用できる、優れた耐寒性をそなえています。(使用温度範囲-20℃~50℃)

- 用途**
- 衛生車専用。



標準寸法・物性

呼び径		内径	外径	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで)
mm	inch	mm	mm	g/m	m	MPa	kgf/cm ²	mm
48	2	48.0	56.5	960	20・30 40・50	0.20	2.0	400

使用温度範囲(℃) -20~50



(金具取付例)
鉄パンチバンド締め
(衛生車カップリング・サクシオン専用)

※使用温度によって許容圧力は変わります。
※減圧は常温時 真空(-0.1MPa)までご使用頂けます。

注意


屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。
(オゾン劣化による亀裂発生の恐れがあります。)

TACグリーン排出



- 特長**
- 排出専用の設計で、現場での作業もスムーズです。

- 用途**
- 衛生車専用の排出ホース。



標準寸法・物性

呼び径		内径	外径	ピッチ	参考質量	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで)
mm	inch	mm	mm	mm	g/m	MPa	kgf/cm ²	mm
65	2½	63.5	78.5	14.3	1740	0.40	4.1	800
75	3	76.2	92.8	15.1	2240	0.35	3.6	900

使用温度範囲(℃) 吸引 -10~60 吐出 -10~50



(金具取付例)
鉄パンチバンド締め
(衛生車カップリング・許容圧0.20MPa以下)

※使用温度によって許容圧力は変わります。
※減圧は常温時 真空(-0.1MPa)までご使用頂けます。