一般配管・耐油用 トヨロン®ホース

用途流体：薬品 / 油 / 水 / 粉 / エア

柔　軟 | 透　明 | 耐　油 | 圧送用

- 一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応
- 透明性が良く、流体の確認ができ安心
- 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ
- 柔軟性が良く、配管がしやすい
- ホースのカットがしやすく、継手挿入性も良い
- RoHS2修正規制適合で安全・安心

※ 燃料油（重油、軽油、灯油、ガソリン等）・溶剤には使用しないでください。

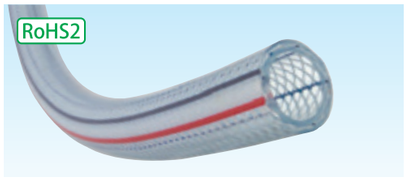



Point 豊富なサイズバリエーションと安定した性能で様々な用途に使用可能

内管の耐久性をアップしたトヨロンは“トヨックスライン”が目印！
（複数本のブルー縦糸）



■ トヨロンホース温度別耐圧の変化（参考）

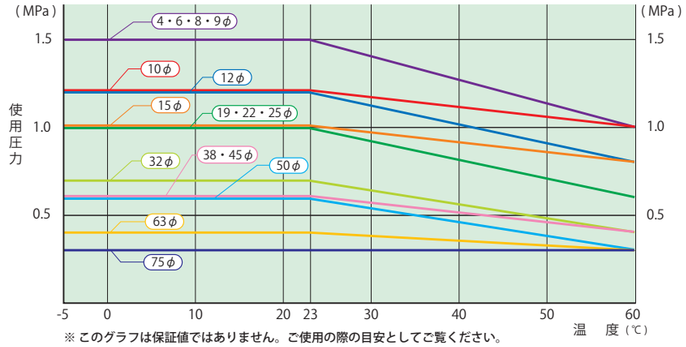

※ このグラフは保証値ではありません。ご使用の際の目安としてご覧ください。

■ トヨロンホース規格（使用温度範囲 ／ −5〜60℃）

品　番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa 23℃	使用圧力 MPa 60℃	定尺重量 kg/巻	定　尺 m	最小曲げ半径 mm	価　格 円/m	適合継手 袋ナット ネジ	適合継手 バンド アーム
TR-4	4 × 9	0〜1.5	0〜1.0	7	100	15			
TR-6	6 ×11	0〜1.5	0〜1.0	9	100	20			
TR-8	8 ×13.5	0〜1.5	0〜1.0	13	100	35			
TR-9	9 ×15	0〜1.5	0〜1.0	15	100	45		●	
TR-10	10 ×16	0〜1.2	0〜1.0	16	100	45			
TR-12	12 ×18	0〜1.2	0〜0.8	19	100	55		●	
TR-15	15 ×22	0〜1.0	0〜0.8	27	100	80		●	
TR-19	19 ×26	0〜1.0	0〜0.6	16	50	95		●	●
TR-22	21.5×29	0〜1.0	0〜0.6	20	50	120			
TR-25	25 ×33	0〜1.0	0〜0.6	25	50	140		●	●
TR-32	32 ×41	0〜0.7	0〜0.4	35	50	185		●※1	●※2
TR-38	38 ×48	0〜0.6	0〜0.4	45	50	300		●※1	●
TR-45	45 ×56	0〜0.6	0〜0.4	48	40	400			
TR-50	50 ×62	0〜0.6	0〜0.3	54	40	440		●※1	●
TR-63	63 ×80	0〜0.4	0〜0.3	53	20	650			●※2
TR-75	75 ×92	0〜0.3	0〜0.3	62	20	800			●

主材質 ／ 軟質塩化ビニール
補強材 ／ ポリエステル糸
着色 ／ ブルー透明イメージライン入り＋ブルー縦糸入り
梱包 ／ TR-4〜25：ボビン巻 TR-32〜75：フィルム巻

適合継手	袋ナット ネジ	バンド アーム
一般工業用	▶P.95	▶P.113

※1 TC6-B型、TC6-S型（クランプ式）
※2 PP製は対応サイズがございません

⚠ P.171の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

TOYOX®

・掲載製品の色は印刷の特性上、実物とは異なる場合があります。
・改良のため、予告なく仕様変更することがあります。

一般配管・耐油用 HYBRID ハイブリッドトヨロン®ホース 特許取得済

用途流体：薬品 / 油 / 水 / 粉 / エア

柔軟・保形 | 透　明 | 耐　油 | 圧送用

- 従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能
- 折れにくく、つぶれにくいので保形性が良く圧力損失が少なく省エネ
- 一般配管用として、水・油・薬品・エア等様々な流体に対応
- 透明性が良く、流体の確認ができ安心
- 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ
- 柔軟性が良く、配管がしやすい
- RoHS2修正規制適合で安全・安心

※ 燃料油（重油、軽油、灯油、ガソリン等）・溶剤には使用しないでください。

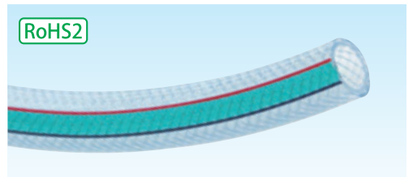

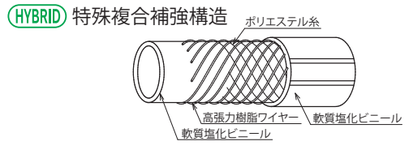

Point 2種類の補強材が折れ・ねじれを防止

高張力樹脂ワイヤーとポリエステル糸の特殊複合補強構造で折れ・ねじれに強く、流量を確保し安定生産のお役に立ちます。

■ 改善例　※ 使用条件により、効果の程度は違います。

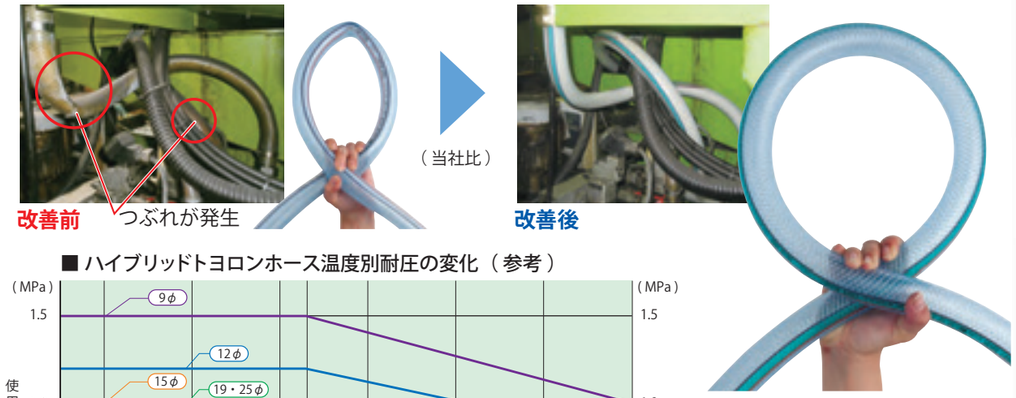

■ ハイブリッドトヨロンホース温度別耐圧の変化（参考）

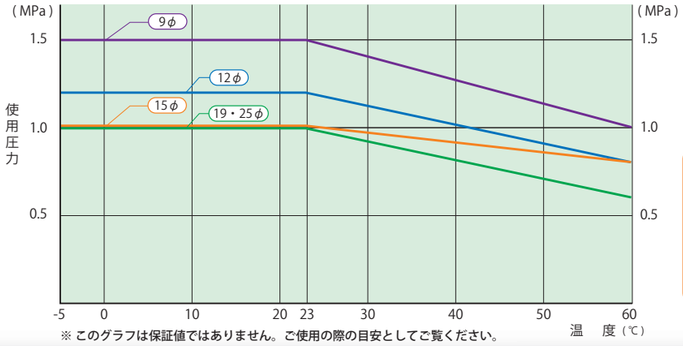

※ このグラフは保証値ではありません。ご使用の際の目安としてご覧ください。

ホースの変更で省エネできる理由
「圧力損失比較 ハイブリッドトヨロン VS トヨロン」
ホームページにて動画配信中
https://www.toyox.co.jp

■ ハイブリッドトヨロンホース規格（使用温度範囲 ／ −5〜60℃）

品　番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa 23℃	使用圧力 MPa 60℃	定尺重量 kg/巻	定　尺 m	最小曲げ半径 mm	価　格 円/m	適合継手 袋ナット ネジ	適合継手 バンド アーム
HTR-9	9×15	0〜1.5	0〜1.0	15	100	40		●	
HTR-12	12×18	0〜1.2	0〜0.8	19	100	50		●	
HTR-15	15×22	0〜1.0	0〜0.8	25	100	70		●	
HTR-19	19×26	0〜1.0	0〜0.6	16	50	90		●	●
HTR-25	25×33	0〜1.0	0〜0.6	24	50	120		●	●

主材質 ／ 軟質塩化ビニール
補強材 ／ 特殊PET樹脂、ポリエステル糸
着色 ／ ブルー透明イメージライン入り
梱包 ／ ボビン巻

適合継手	袋ナット ネジ	バンド アーム
一般工業用	▶P.95	▶P.113

⚠ P.171の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

現場改善・商品選定に役立つ産業用ホース専用サイトはこちら　トヨックス　検索

TOYOX®