


水用 トヨデリバー®ホース



柔軟 軽量 なじれ防止 圧送用

- ・特殊編込構造でホースがねじれにくく、安定的に給水が可能
- ・ホースの引き出し、巻き取り時のねじれを防止し作業がしやすい
- ・ゴムホースに比べ約40%軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい
- ・ホース内への光をカットし、藻の発生を抑え、ノズル等の目詰まりを減少
- ・RoHS2修正規制適合で安全・安心

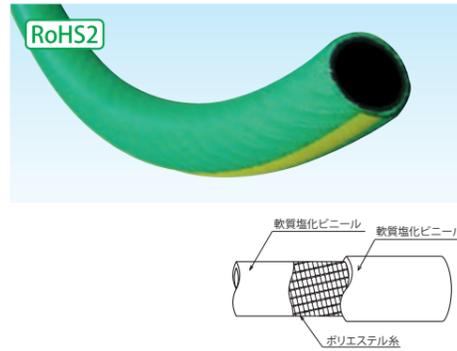

トヨデリバーホース規格 (使用温度範囲 / -5~60℃)

品番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小曲げ半径 mm	価格 円/m
TW-12	12.7×18	0~0.5	16	100	70	
TW-15	15 ×21	0~0.5	20	100	110	
TW-19	19 ×26	0~0.5	30	100	100	
TW-25	25 ×33	0~0.5	45	100	110	

主材質 / 軟質塩化ビニール 補強材 / ポリエステル系 着色 / グリーンイエローライン入り 梱包 / TW-12・15: ポピン巻 TW-19・25: フィルム巻


▲ P.177の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

水用 デリバー®ホース



柔軟 耐候性 圧送用

- ・耐候性に優れ、屋外での使用でもひび割れしにくく長寿命
- ・ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易で作業性アップ
- ・ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくく長寿命 (外被)
- ・工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適
- ・RoHS2修正規制適合で安全・安心

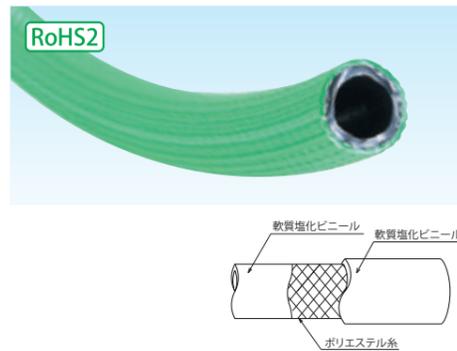

デリバーホース規格 (使用温度範囲 / -5~60℃)

品番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小曲げ半径 mm	価格 円/m
W-12	12.7×19	0~0.5	21	100	65	
W-15	15 ×22.5	0~0.5	30	100	80	
W-19	19 ×27	0~0.5	37	100	100	
W-25	25 ×33.5	0~0.5	54	100	125	
W-32	32 ×43	0~0.4	56	60	160	
W-38	38 ×50	0~0.4	75	60	190	

主材質 / 軟質塩化ビニール 補強材 / ポリエステル系 着色 / グリーン 梱包 / W-12・15: ポピン巻 W-19~38: フィルム巻

▲ P.177の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

エア用 ヒットホース



柔軟 軽量 圧送用

- ・超軽量で扱いやすく作業性アップ
- ・耐寒性に優れ、冬場でも柔らかく作業性アップ
- ・ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくく長寿命
- ・RoHS2修正規制適合で安全・安心



ヒットホース規格 (使用温度範囲 / -20~60℃ (HS-5のみ-20~30℃))

品番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小曲げ半径 mm	着色	価格 円/m	適合継手	
								エア専用 カラダジョイント	ヒット金具
HS-5	5 × 8	0~0.7	4.0	100	30	ホホワイト			●
HB-6	6.5×10	0~1.5	6.0	100	40	レッド・ブルー		●	●
HB-610	6.5×10	0~1.5	0.6	10	40	レッド		●	●
HB-620	6.5×10	0~1.5	1.2	20	40	レッド		●	●
HB-630	6.5×10	0~1.5	1.8	30	40	レッド		●	●
HB-650	6.5×10	0~1.5	3.0	50	40	レッド		●	●
HB-7	7 ×10	0~1.0	6.0	100	50	グリーン		●	●
HB-8	8.5×12.5	0~1.5	9.0	100	55	レッド・ブルー		●	●
HB-810	8.5×12.5	0~1.5	0.9	10	55	レッド		●	●
HB-820	8.5×12.5	0~1.5	1.8	20	55	レッド		●	●
HB-830	8.5×12.5	0~1.5	2.7	30	55	レッド		●	●
HB-850	8.5×12.5	0~1.5	4.5	50	55	レッド		●	●
HB-10	10 ×14.5	0~1.5	11.5	100	70	ブルー			

主材質 / ポリウレタン樹脂 補強材 / HS-5: 補強なし HB-6・7: ナイロン系 梱包 / HS-5・HB-6・7・8・10: ポピン巻 HB-610~650・HB-810~850: フィルム巻

▲ P.178の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

ヒットホース専用金具

ヒットホース専用金具

品名	外観	品番	ネジ	適合ホース	価格 円/個
回転金具 (スプリング付)		HB-6BSメス	G (PF) 1/4メス	HB-6・HB-7	
		HB-8BSメスPF	G (PF) 3/8メス	HB-8	
		HB-8BS1/4"メス	G (PF) 1/4メス	HB-8	
回転金具 RoHS2		HS-5Bメス	G (PF) 1/4メス	HS-5	
		HB-6Bメス	G (PF) 1/4メス	HB-6・HB-7	
		HB-8BメスPF	G (PF) 3/8メス	HB-8	
固定金具 RoHS2		HS-5Aオス	G (PF) 1/4オス	HS-5	
		HB-6AオスPT	R (PT) 1/4オス	HB-6・HB-7	
		HB-8AオスPT	R (PT) 3/8オス	HB-8	
固定金具 RoHS2		HS-5Aメス	G (PF) 1/4メス	HS-5	
		HB-6AメスPF	G (PF) 1/4メス	HB-6・HB-7	
		HB-8AメスPF	G (PF) 3/8メス	HB-8	

主材質 / 真鍮

※ RoHS2修正規制適合品

▲ エア専用ですので、エア以外の流体の使用はおやめください。

現場改善・商品選定に役立つ
産業用ホース専用サイトはこちら

トヨックス 検索

耐薬品データ
141

注意事項
177・178

補足資料
210

TOYOX®

80

ヒットホース
HB型
専用金具

ホース



トヨデリバーホース
TW型
TW型

ホース



79

TOYOX®

掲載製品の色は印刷の特性上、実物とは異なる場合があります。
改良のため、予告なく仕様変更することがあります。