

エア用
アローホース




柔軟

圧送用

- ・柔らかく、バンド特性が良いので、漏れにくく安心
- ・肉厚で折れにくいので、工場設備エア配管に最適
- ・RoHS2修正規制適合で安全・安心

RoHS2

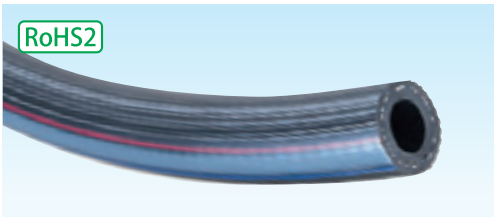

■ アローホース規格（使用温度範囲／－5～60℃）

品番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小 曲げ半径 mm	着色	価格 円/m
A-6	6.5×13	0～1.0	12.0	100	30	ブラック・ブルー	
A-8	8 ×15	0～1.0	16.0	100	35	ブラック・ブルー	
A-9	9.5×16.5	0～1.0	19.0	100	45	ブラック・ブルー	
A-13	13 ×21.5	0～1.0	29.0	100	65	ブラック	

主材質／軟質塩化ビニール 補強材／ポリエステル糸 梱包／ポピン巻

⚠ P.179の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

エア用
ロックホース



柔軟

軽量

耐油

圧送用

- ・ゴムホースに比べ、約40% 軽く作業性が良い
- ・柔軟性があり作業効率アップ
- ・耐候性・耐油性に優れ、長寿命
- ・工場配管の他に土木エアツール用にも最適
- ・RoHS2修正規制適合で安全・安心

RoHS2



■ ロックホース規格（使用温度範囲／－10～80℃）

⚠ 接続には必ず、専用継手（ロックホース専用継手）をご使用ください。

品番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小 曲げ半径 mm	着色	価格 円/m	適合継手
								エア専用 ロックホース専用
R-12	12.7×21.5	0～1.0	27.0	100	65	ブルー		●
R-19	19 ×27.5	0～1.0	39.0	100	100	ブルー		●
R-1930	19 ×27.5	0～1.0	11.7	30	100	ブルー		●
R-1950	19 ×27.5	0～1.0	19.5	50	100	ブルー		●
R-25	25 ×34.5	0～1.0	52.0	100	125	ブルー		●

主材質／軟質塩化ビニール 補強材／ポリエステル糸 梱包／フィルム巻

▶P.84

⚠ P.179の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

ロックホース専用継手

■ ロックホース専用継手

RoHS2



品名	継手外観	継手品番	適合ホース		ネジ規格	重量 g	梱包単位 個	価格 円/個
			内径mm	品番				
ホースカップリング		CP-13TX	12.7	R-12	Rc (PT) 3/4	360	20	
		CP-19TX	19	R-19・R-1930・R-1950	Rc (PT) 3/4	360	20	
		CP-25TX	25	R-25	Rc (PT) 1	595	20	
		CP-19TX RB-III	19	R-19・R-1930・R-1950	Rc (PT) 3/4	500	20	
ホースバンド		RB-II 13	12.7	R-12	—	150	50	
		RB-I 19	19	R-19・R-1930・R-1950	—	250	50	
		RB-I 25	25	R-25	—	260	50	
ダブルスバット		SP-13・19W	CP-13TX・CP-19TX 兼用		G (PF) 1	150	20	

主材質／鉄

※ RoHS2修正規制適合品

⚠ エア専用ですので、エア以外の流体の使用はおやめください。