


indus パスカル4-4S


耐圧性

耐久性

耐摩耗

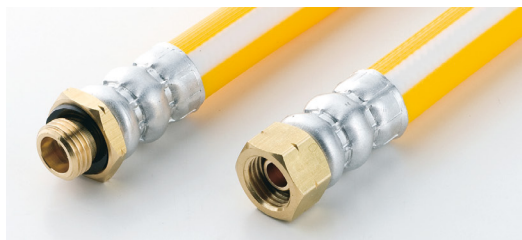

構造

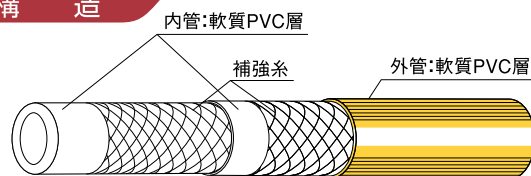

ホースの材質 内管:軟質塩ビ樹脂
外管:軟質塩ビ樹脂

用途

- 農薬散布
- 害虫防除

特長

- 高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています
- ホースの捻れがわかるホワイトライン入り

標準仕様

呼称サイズ	標準内径	標準外径	許容圧力	許容曲げ半径	標準重量	定尺	入数
mm	mm	mm	MPa	mm以上	g/m	m	ISO金具付 金具無し
7.5	7.5	13.3	0~3.5	75	115	100	— ①
						10	⑫ —
						20	⑥ —
						30	④ —
8.5	8.5	14.7	0~3.5	85	135	50	② ②
						100	① ①
						130	① —
						150	① —
10	10.0	17.0	0~3.5	100	175	50	② —
						100	① ①
						130	① —
						150	① —
13	13.0	20.6	0~3.5	130	235	50	① —
						100	① ①
						130	① —
						150	① —

※○数字は在庫があります

indus パスカル5


耐圧性

耐久性

耐摩耗



構造

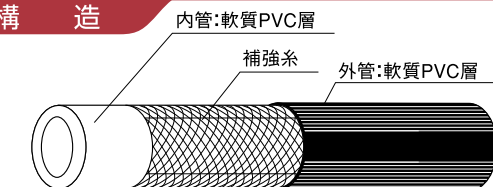

ホースの材質 内管:軟質塩ビ樹脂
外管:軟質塩ビ樹脂

用途

- 農薬散布
- 害虫防除
- 洗浄用

特長

- 高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐寒性・耐久性に優れています
- 高耐圧構造で、ハードな作業に最適です
- 加圧時の捻れや伸びが少なく作業性が良好です

標準仕様

呼称サイズ	標準内径	標準外径	許容圧力	許容曲げ半径	標準重量	定尺	入数
mm	mm	mm	MPa	mm以上	g/m	m	ISO金具付
8.5	8.5	15.1	0~5.0	85	140	50	②
						100	①
						130	①
						150	①
10	10.0	17.0	0~5.0	100	170	50	②
						100	①
						130	①
						150	①
13	13.0	21.2	0~5.0	130	250	50	①
						100	①
						130	①
						150	①

※○数字は在庫があります

indus パスカル5-ライト


軽量

耐圧性

耐久性



構造

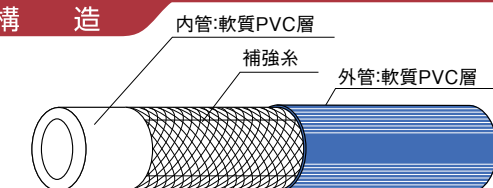

ホースの材質 内管:軟質塩ビ樹脂
外管:軟質塩ビ樹脂

用途

- 農薬散布
- 害虫防除
- 洗浄用

特長

- 高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐寒性・耐久性に優れています
- 従来より20%以上軽量(当社比)のため、作業効率が大幅アップ
- 表面がサラツとしており、リールへの巻取りが容易
- メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)

標準仕様

呼称サイズ	標準内径	標準外径	許容圧力	許容曲げ半径	標準重量	定尺	入数
mm	mm	mm	MPa	mm以上	g/m	m	ISO金具付
8.5	8.5	13.7	0~5.0	85	105	50	①
						100	①
						130	①
						150	①
10	10.0	15.6	0~5.0	100	130	50	①
						100	①
						130	①
						150	①
13	13.0	19.6	0~5.0	130	195	50	①
						100	①
						130	受注生産
						150	受注生産

※○数字は在庫があります